

Software Update Handleiding

EZI-DAB-GO / EZI-DAB-BT

digitalradio



digitalradio



ALPINE ELECTRONICS GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
www.alpine.co.uk

ALPINE ELECTRONICS France S.A.R.L.

184 allée des Erables
CS 52016 – Villepinte
95 945 Roissy CDG cedex
FRANCE
Phone : + 33(0)1 48 63 89 89

ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale Cristoforo Colombo 8,
20090 Trezzano sul Naviglio MI, Italy
Phone +39 02 484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Introductie

Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn om de firmware te updaten. Lees alle waarschuwingen en stappen zorgvuldig door voor het uitvoeren van de update. Update aub ook de PureGo app op uw smartphone. Volg hiervoor de instructies op uw mobiele telefoon.

Verbeteringen

De update verbetert de volgende punten:

- Play/pauze functie tijdens het luisteren naar DAB
- Systeem verbeteringen

Waarschuwing



***WAARSCHUWING – Update de firmware niet onder het rijden!
Contact uitschakelen, het verwijderen van de voeding of het loskoppelen van de USB kabel tijdens het update proces zal uw apparaat beschadigen!
Zorg ervoor dat u een stabiele voeding heeft!***

Vereisten



- Laptop met Windows besturingssysteem, als u geen laptop heeft zult u de EZI DAB GO/BT moeten verwijderen van uw ruit en de firmware moeten updaten met een pc waarop Windows draait.
- Update bestand

Download het Firmwarebestand


Open de web browser op uw laptop en ga naar de lokale Alpine support site. Wanneer u het bestand naar uw computer downloadt, komt het aan als een gecomprimeerd bestand (.ZIP) dat uitgepakt moet worden. Gebruik een decompressie tool zoals WinZip om het bestand uit te pakken en sla het bestand op een locatie op uw computer op die u gemakkelijk terug kunt vinden. Er is maar 1 .dfu.exe bestand in het .zip bestand om op te slaan.

De update voorbereiden

1. Koppel de USB kabel van de EZi-DAB-GO/BT los van de adapter en steek de stekker in een vrije USB-poort op uw laptop/pc
2. Open het .exe bestand op uw laptop/pc en u zult onderstaande schermen zien

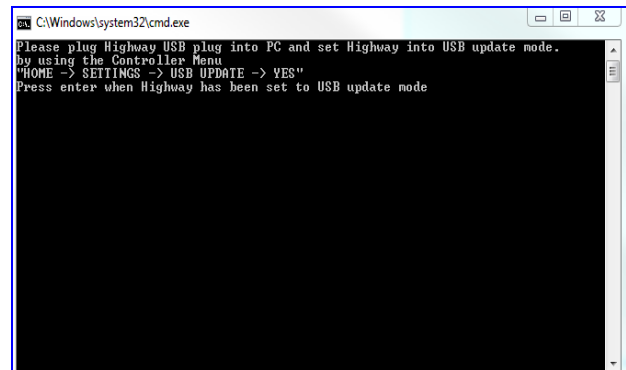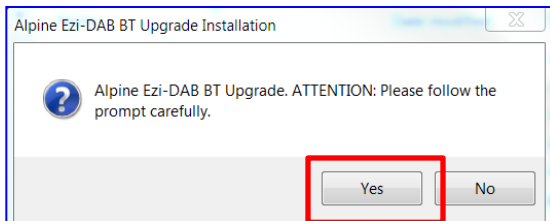


3. Vervolgens moet u uw EZI-DAB GO/BT in de USB-modus zetten. Druk op de **HOME** knop op de draadloze controller en draai en druk op de select knop om '**INSTELLINGEN**' > '**USB-UPDATE**' > te selecteren en bevestig door '**JA**' te kiezen
Het scherm toont '**WACHT PC APP**' en vervolgens '**ANTENNE VERBINDEN**'
4. Druk op de '**Enter**' knop op uw laptop/pc.
5. U zult het scherm hieronder zien.
Er zal gevraagd worden '**Do you want to upgrade all?**
Druk op '**Y**' en druk dan op de '**Enter**' knop op je laptop/pc

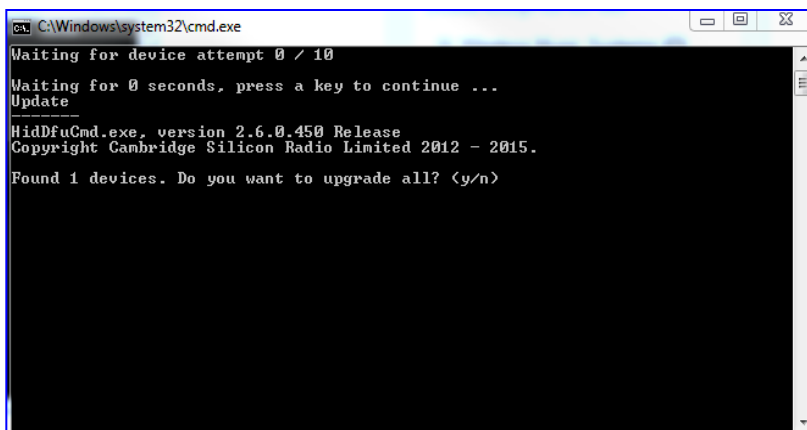


Updating the firmware

6. De update zal starten. Uw scherm toont u de voortgang van de update
7. Als de update voltooid is ziet u het onderstaande scherm

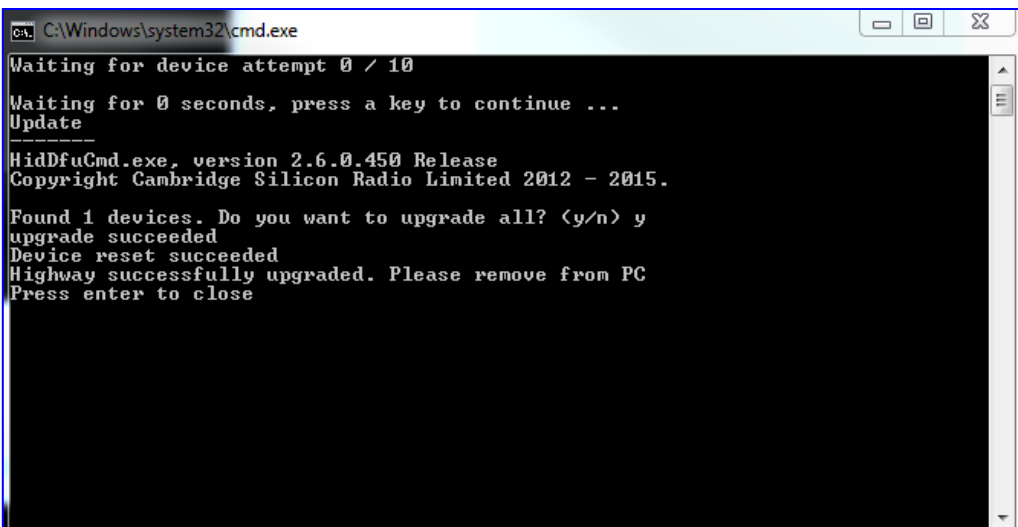

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Waiting for device attempt 0 / 10
Waiting for 0 seconds, press a key to continue ...
Update
HidDfuCmd.exe, version 2.6.0.450 Release
Copyright Cambridge Silicon Radio Limited 2012 - 2015.
Found 1 devices. Do you want to upgrade all? (y/n) y
upgrade succeeded
Device reset succeeded
Highway successfully upgraded. Please remove from PC
Press enter to close
```

8. Druk op de **'Enter'** knop op je pc/laptop en je krijgt onderstaande melding

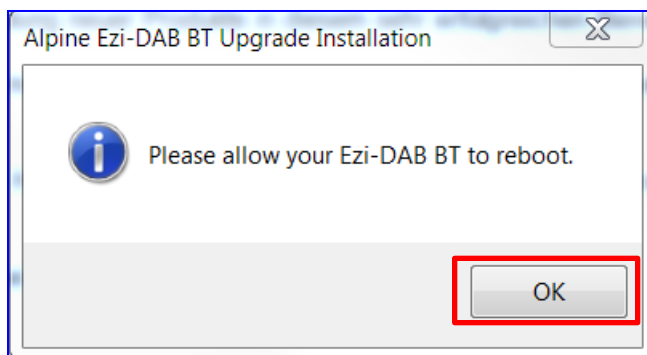

9. Klik aub op de **'OK'** knop
10. Tenslotte kunt u de EZI DAB GO/BT loskoppelen van uw laptop/pc en weer verbinden met de voeding in uw auto